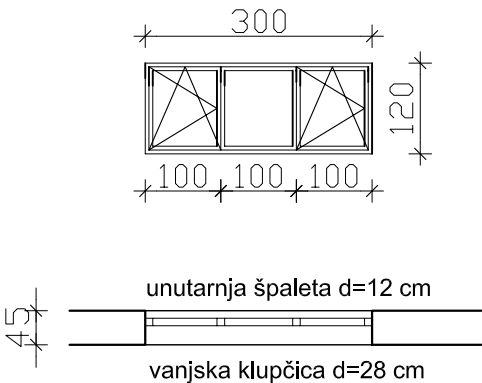


1.	POZICIJA	4
2.	HEMA	
3.	ZID. MJERA	304/124
4.	KAT DVORANE	10
5.	UKUPNO	10
6.	OPIS	-MJERE UZETI NA LICU MJESTA! Ugradnja PVC prozora od profila sa min. pet komora debljine 80 mm, sa okovom za otvaranje prema shemi, ustakljen dvostrukim izo-staklom low-E sa faktorom prolaza topline $k < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Otvaranje krajnjih krila na ventus, srednje krilo fiksno.