



Naručilac: **Osječko-baranjska županija,
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek,
OIB: 10383308860**

Investitor: **OŠ kralja Tomislava Našice,
Ul. Matice hrvatske 1,
OIB: 86358961388**

Građevina: **DODATNI OBJEKT ZGRADE OŠ K. TOMISLAVA NAŠICE**

Lokacija gradnje: **Našice, Ul. Matice hrvatske 1,
k.č.br. 900, k.o. Našice**

Vrsta projekta: **PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DODATNOG OBJEKTA ZGRADE OŠ
KRALJA TOMISLAVA NAŠICE**

Oznaka: **23/20 PZ**

Zahvat u prostoru: **Izgradnja dodatnog objekta zgrade OŠ kralja Tomislava Našice**

Izradio: **Marko Ćatić, mag.ing.aedif.
G 4618** **Digitally signed by
Marko Ćatić
(Signature)
20. srpanj 2023. 8:22:39**

Odgovorna osoba u
projektantskom uredu: **Marko Ćatić**

Mjesto i datum **Našice, svibanj 2023.**

SADRŽAJ PROJEKTOG ZADATAKA

1.	UVOD I OPIS POSTOJEĆEG STANJA.....	3
2.	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	5
3.	SMJERNICE I PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE.....	5
4.	SADRŽAJ PONUDE ZA IZRADU PROJEKTO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE.....	7
5.	NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA.....	8
6.	PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ	8
7.	ROKOV I ISPORUKE PROJEKTO DOKUMENTACIJE	8
8.	POTREBNI SADRŽAJI DODATNOG OBJEKTA.....	9
9.	PRILOZI	10

1. UVOD I OPIS POSTOJEĆEG STANJA

U sklopu treće komponente „Obrazovanje, znanost i istraživanje“ Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) reformom obrazovnog sustava oznake C3.1.R1-I2 predviđena je izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave.

Postojeća zgrada OŠ kralja Tomislava Našice, ukupne neto površine 3018,61 m² katnosti Po+Pr+1 i ukupne bruto površine 3619,61 m², kapacitetom školskih prostora ne zadovoljava uvjete iz Odluke o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i opreme građevina škola, od 30. prosinca 2022. za prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu te je potrebna izgradnja dodatnog objekta zgrade škole kako bi se uz postojeće kapacitete zadovoljili uvjeti i omogućila provedba reforme i prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu.

S toga je na zahtjev Naručitelja Osječko-baranjske županije izrađen ovaj projektni zadatak koji sadrži upute za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade OŠ kralja Tomislava Našice predvidive bruto površine do maksimalno 1700 m² prema Smjernicama za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole izdanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja 13.7.2023. godine.

Lokacija OŠ kralja Tomislava je na sjeveroistočnom dijelu gradskog naselja Našice u Ulici Matice hrvatske 1 na formiranoj katastarskoj čestici broj 900, k.o. Našice u izgrađenom građevinskom području gradskog naselja Našice.



Za građevine na čestici ishodene su:

- **Uporabna dozvola** KLASA: UP/I-361-05/01-01/13, URBROJ : 2158-04/5-04-01-3, Našice 10. rujna 2001. (postojeća zgrada OŠ kralja Tomislava Našice)

- **Uporabna dozvola** KLASA: UP/I-361-05/03-01/12, URBROJ : 2158-14-03/04-03-4, Našice 10. rujna 2001. (višenamjenska sportska dvorana uz OŠ kralja Tomislava Našice)

Navedene dozvole su prilog ovom projektnom zadatku.

Postojeća zgrada škole je katnosti Po+Pr+1, centralno smještena na čestici, uzdužno položena u smjeru sjeveroistok – jugozapad i povezana sa školskom dvoranom spojnim mostom na sjeveroistočnoj strani zgrade. Na ostaloj površini čestice izgrađene su pješačke površine, površine za kretanje vozila korisnika i vatrogasnih vozila te zelene travnate površine sa pojedinačno raspoređenim stablima.

Pješački i kolni pristup čestici škole omogućen je putem javnih kolno prometnih površina sa jugoistočne strane (glavni ulaz) i sa sjeverozapadne strane školske zgrade. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura na čestici je postojeća.

Predviđena lokacija dodatnog objekta je na sjeverozapadnom dijelu čestice na zelenoj površini između kolnih ulaza s kolno prometne površine na sjeverozapadnoj strani čestice.

U prilogu projektnog zadatka dan je situacijski prikaz planirane lokacije dodatnog objekta na čestici na geodetskoj podlozi sa apsolutnim visinama postojećeg terena.

Fotografije postojećeg stanja i planirane lokacije



Jugoistočno pročelje



Sjeverozapadno pročelje




planirana lokacija novog objekta na sjeverozapadnom dijelu čestice na zelenoj površini

2. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA


Za predmetnu lokaciju važeća prostorno planska dokumentacija je:

- PPU Grada Našice (Službeni glasnik Grada Našica broj 11/06, 2/10, 8/15, 8/17, 1/18 – pročišćeni tekst i 10/21)

Prema grafičkim prikazima 1.0 Korištenje i namjena površina i promet i 4.1.B GPN Našice predmetna lokacija nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja gradskog naselja Našice.

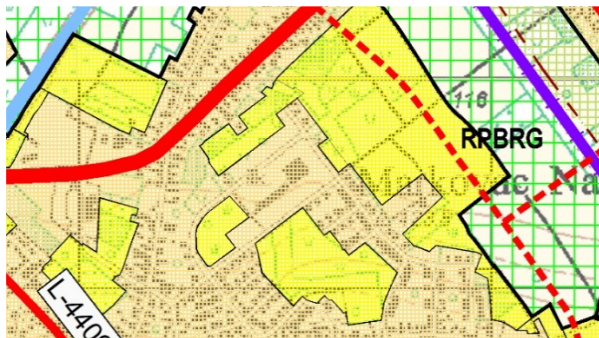

1.0 Korištenje i namjena površina i promet

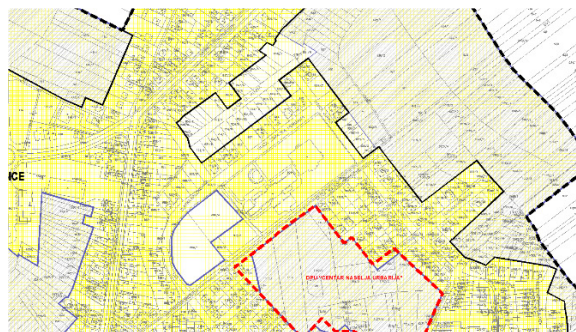

4.1.B GPN Našice

Prema člancima 12. i 13. PPUG Našice u građevinskim područjima naselja mogući su zahvati održavanja i rekonstrukcije postojećih građevina, te izgradnja novih građevina namijenjenih za javne djelatnosti kao što su odgoj i obrazovanje.

Uvjeti izgradnje građevina namijenjenih za javne i društvenih djelatnosti a koji se odnose na veličinu i najmanju površine čestice, bruto površinu i visinu planiranih građevina, smještaj građevina u odnosu na granice čestice te koeficijent izgrađenosti određeni su člancima 91. i 92. PPUG Našice.

Parkirališna i garažna mjesta određena su člankom 105. i 106. PPUG Našice s obzirom na namjenu i bruto površinu planirane građevine.

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije treba voditi računa o mjerama sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš a koje se odnose na: zaštitu od buke, zagađenje zraka, vibracije, elektroenergetsko zračenje, pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje tehnološkog i ambalažnog otpada i sl.), mjere zaštite od požara i mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sukladno člancima PPUG Našice od 162. do 175.

3. SMJERNICE I PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE

Svi planirani sadržaji u funkciji su osnovne namjene odgoja i obrazovanja djece i smještaju se unutar planiranog obuhvata, a njihovi detaljniji parametri i šire opisane smjernice uglavnom su propisani ovim projektnim zadatkom.

Projektno-tehnička dokumentacija treba biti projektirana u skladu Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta od 26. travnja 2013. koju je donio Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Odlukom o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i opreme građevina škola od 30. prosinca 2022. koju je donio Ministar znanosti i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju Smjernica od 11. srpnja 2023. i Smjernicama za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole od 13. srpnja 2023. Smjernice sadrže popis potrebne dokumentacije i kriterije za izdavanje suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole. Smjernice su dostupne na slijedećem linku:

<https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Normativ-prostora-i-opreme/Normativi-2023//Smjernice-za-izdavanje-suglasnosti.pdf>

Prilog smjernicama su obrazac 1 – za osnovne škole koje rade u više smjena i obrazac 2 – za osnovne škole koje rade u jednoj smjeni u kojim su iskazani podaci koji trebaju odgovarati podacima iz idejnog rješenja/projekta i koje popunjava odgovorna osoba osnivača škole uz obaveznu suradnju projektanta.

Obrasci su dostupni na slijedećem linku:

<https://mzo.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojам=&page=1>

Pri izradi projektno tehničke dokumentacije nužno je koristiti orijentacijske podatke koji su polazište za projektiranje i izračun prostornih uvjeta kako bi škola mogla prijeći u jednu smjenu, odnosno podaci kao:

1. broj razrednih odjela u 2026./2027. uzimajući u obzir demografske trendove i optimizaciju veličine razrednog odjela,
2. ukupna bruto površinu školskog prostora sukladno broju razrednih odjela u 2026./2027. i Normativima,
3. ukupna bruto površinu i vrstu sportske dvorane sukladno Normativima,

4. površina potrebnog vanjskog prostora sukladno Normativima,
5. i druge podatke,

a koji su za svaku matičnu i područnu višesmjensku školu objavljeni na poveznici Učionice-2022-23 - Power BI, link:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMTZiY4OTktM2Q3YS00YWRhLWlwMjAtYTA5MjFhNjdhZmY0liwidCI6IjJMTFhYmNlLWI3NiEtNDVhY1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOiJh9>

Podaci su osnova i polazište za projektiranje i izračun prostornih uvjeta kako bi škola mogla prijeći u jednu smjenu.

Projektno-tehnička dokumentacija također mora biti izrađena u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20), tehničkim propisima, pravilnicima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim Hrvatskim propisima, te priznatim pravilima struke i stručnom literaturom za predmetno područje (Osnovne škole: upute za programiranje, planiranje i projektiranje (prof.dr.sc. Auf-Franić i Suradnici, Zagreb: Acta Architectonica, 2003.).

Projektno-tehnička dokumentacija također mora biti izrađena u skladu sa osnovnim dokumentima EU taksonomije u smislu navođenja očekivanih rezultata i koristi koje će biti ostvarene realizacijom projekta te načinom funkcioniranja realiziranog projekta uz obavezno poštivanje horizontalnog načela „ne nanosi bitnu štetu“ bilo kojem od okolišnih ciljeva.

Projektom treba predvidjeti zadovoljavanje uvjeta za potpuno uključivanje djece s tjelesnim invaliditetom u skladu s važećim zakonskim odredbama, Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) i Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23).

Građevine koje služe društvenim djelatnostima u pravilu se grade na istaknutim lokacijama, te moraju biti građene kvalitetno i racionalno. Arhitektonsko oblikovanje građevina i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije uz mogućnost implementiranja obnovljivih izvora energije. Pri oblikovanju treba promišljati buduću upotrebu i održavanje prostora, opreme i građevinih elemenata. Građevinski detalji trebaju biti jednostavni glede održavanja. Prostorna dispozicija u pravilu treba biti takva da se maksimalno koristi prirodno osvijetljenje kroz staklene stijene pročelja, a samo iznimno preko elemenata krovne plohe.

S obzirom na karakter lokacije planiranu je građevinu potrebno oblikovati sukladno namjeni i ciljevima koji se izgradnjom žele postići. Arhitektonsko oblikovanje građevine i izbor građevinskog materijala koji će se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno korištenje energije, biti u duhu arhitektonskog jezika i vremena u kojem nastaje, uz uspostavu skladnog odnosa prema postojećoj zgradi škole te urbanističko - arhitektonskoj cjelini postojećeg okolnog stambenog naselja. Naročito je potrebno voditi računa o djeci/učenicima kao osnovnim korisnicima planiranih prostora.

Osuvođenost i usvajanje nove obrazovno-pedagoške tehnologije zahtijeva nove oblike rada u školskim ustanovama koji traže promjene u prostoru i opremi. Neophodno je osigurati fleksibilnost zgrade kao cjeline i prostora pojedinačno. Treba nastojati da se u pregradnim zidovima između učionica ne predviđaju ili minimalno izvode instalacije, kako bi se bez većih teškoća, odnosno velikih troškova mogao mijenjati njihov položaj ili ih potpuno ukloniti.

Građevina mora zadovoljiti zahtjeve koji proizlaze iz njezinih odgojno - obrazovnih zadataka, kao i fizioloških potreba pravilnog razvoja učenika, te je uloga arhitekata da oblikovno i tehnički realiziraju funkcionalne osobitosti objekta škole i njegovih prostornih sklopova, brinući o prilagodljivosti projekta promjenama pedagoških zahtjeva i trajnosti zgrade. Krov u pravilu projektirati kao kosi u skladu s postojećom zgradom škole. Ventilirani tavanski prostori dodatna su vrijednost u pogledu akumuliranja topline tijekom ljeta u prostorima koji se nalaze ispod takvog nekorištenog tavana u odnosu na korisni prostor ispod ravnog krova. Pri odabiru oblikovnih i tehničkih elemenata građevine valja promišljati o potrebi stvaranja prostora za obrazovanje ugodnog i poticajnog u svim njegovim značajkama od boje do mikroklima.

Naročitu pažnju posvetiti oblikovanju i veličini staklenih stijena pročelja u svrhu zaštite od sunca, te jednostavne zamjene u sklopu hitne intervencije pri puknuću stakla. Preporuča se staklene stijene oblikovati upotrebom rastera koji stvara podjelu u više ploha različitih dimenzija te omogućava ventilaciju u donjoj i gornjoj zoni putem otklopnih krila. Potrebno je ponuditi rješenje koje bi omogućilo na siguran i zaštićen način prirodnu ventilaciju prostora tijekom noći u ljetnom periodu.

Izvanjske stijene predvidjeti sa čvrstom završnom plohom, a osobitu pažnju posvetiti toplinskoj zaštiti i svim toplinskim mostovima. Na tržištu je raznolika i velika ponuda materijala i rješenja za pune stijene pročelja, stoga je nužno odabrati rješenje koje će zadovoljiti potrebu otpornosti na udarce loptom i ostala mehanička oštećenja u visini dosega.

Završne obloge podova treba izvesti od materijala visoke otpornosti na habanje, u svemu sukladno zaštiti na radu. U učionicama i kabinetima potrebno je predvidjeti izvedbu toplih i polutoplinskih podova, trajnih, s mogućnošću lakog održavanja i čišćenja, te s dobrom akustičnom izolacijom. Završne obloge potrebno je također prilagoditi budućoj namjeni učionice, što se posebno odnosi na specijalizirane učionice namijenjene nastavi umjetničkog, tehničkog te prirodoslovnog područja (učionice likovne i glazbene kulture, učionice kemije, biologije i fizike te učionice tehničke kulture).

Podovi na komunikacijskim površinama moraju biti otporni na habanje, s mogućnošću lakog održavanja i čišćenja, glatki, ali protuklizni; ne moraju biti topli. Kod većih površina treba paziti na dilatanje.

Moguće su različite izvedbe završne obloge poda:

- parketna obloga - troslojni parket površine otporne na habanje, koji se brzo i jednostavno montira, ili klasični parket
- umjetna završna obloga izvedena iz umjetnih materijala čije su karakteristike usklađene s odredbama propisanim hrvatskim normama.

Podove u prizemlju nastojati izvesti u jednoj razini bez stubišta ukoliko je moguće, a posebnu pozornost obratiti na odnos nulte kote prizemlja postojeće zgrade i novog objekta (poželjno je da budu iste zbog eventualne buduće izvedbe spojnog toplog mosta) te visinu kote poda u odnosu na postojeći i planirani teren kako bi se izbjegli problemi sa drenažom i vlaženjem zidova. Preporuča se izvedba završne obrade poda epoksidnim sustavima kao suvremenog rješenja u pogledu trajnosti, protukliznosti i estetike. Preporuča se izvedba učioničkih vrata na način siguran u pogledu ozljede djeteta koje trči hodnikom pri otvaranju vrata. Uobičajeni detalj učioničkih vrata u niši kojim se stvara zid za otvoreno krilo izrazito doprinosi sigurnosti djece u kretanju. Djeca nižih razreda učestalo trče po hodnicima, zaigrani su i neoprezni u toj dobi.

Projektant je dužan tijekom izrade dokumentacije obuhvaćene ovim projektnim zadatkom surađivati sa stručnim predstavnicima naručitelja te usvojiti opravdane stručne sugestije i zahtjeve. Dužan je prezentirati izrađena rješenja po pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave obračunskih situacija. Projektant je dužan informirati o problemima na koje je projektant naišao, a iste bi trebalo riješiti uz pomoć Naručitelja i/ili drugih nadležnih subjekata.

Sve navedene i druge pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni da će Izvršitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvršitelj je dužan pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbeni cijenu. Sve podloge i elaborati za koje nije navedeno da ih osigurava Naručitelj, a potrebni su za projektiranje i ishođenje građevinske dozvole potrebno je uključiti u ponudu.

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obavezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

4. SADRŽAJ PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Opseg poslova obuhvaća slijedeće:

A. IDEJNI PROJEKT

- projektant je dužan izraditi idejni projekt koji će prezentirati naručitelju, te nakon usvajanja idejnog projekta od strane naručitelja izraditi konačni opis i grafički prikaz zahvata u prostoru koji prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja, te isti izraditi u elektroničkom obliku i predati ga kroz sustav e-dozvole u ime naručitelja
- projektant je dužan pri izradi idejnog projekta stupiti u kontakt sa javno – pravnim tijelima zaduženim za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja i zatražiti informacije o položaju trasa postojećih instalacija na čestici te informacije o priključcima instalacija i mjernim mjestima postojeće zgrade škole.
- s obzirom na složenost planiranog zahvata od projektanta se očekuje da idejnim projektom dodatni objekt detaljno razradi u tlocrtnom i oblikovnom smislu (raspored svih unutarnjih prostora sa dimenzijama, raspored i orijentacija učioničke i kabinetske opreme, raspored opreme u gospodarskim prostorima, izgled pročelja, situacijski položaj dodatnog objekta sa manipulativnim površinama) te izradi 3D prikaz dodatnog objekta škole s prikazom postojeće zgrade škole - komplet s okolišem i sa vizualizacijama iz više perspektiva)
- nije predviđeno fazno građenje objekta
- naručitelj projektnog zadatka ishodi suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju idejnog projekta, a sve eventualne izmjene idejnog projekta u svrhu usklađenja sa Državnim pedagoškim standardom projektant je obavezan izraditi u osobnom trošku bez dodatne naknade
- eventualne izmjene i dopune idejnog projekta radi usklađenja sa izdanim posebnim i/ili uvjetima priključenja projektant je obavezan izraditi u osobnom trošku bez dodatne naknade.

B. GLAVNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

- projektant je dužan izraditi glavni projekt prema usvojenom idejnom projektu
- projektant je dužan izraditi sve eventualne elaborate koji prethode glavnom projektu i nužni su za izradu istog (primjerice geomehanički elaborat)
- projektant je dužan izraditi glavni projekt koji treba sadržavati sve dijelove i elaborate potrebne za ishođenje potvrda na glavni projekt, dobivanje građevinske dozvole za građenje te za izgradnju i uporabu objekata.
- glavni projekt mora sadržavati i projekte opreme (primjerice: učionička oprema, oprema gospodarskih prostora)

- građevinsku dozvolu isходи projektant, a sve eventualne izmjene i dopune glavnog projekta radi usklađenja sa izdanim posebnim i/ili uvjetima priključenja u postupku ishođenja potvrda na glavni projekt projektant je obvezan izraditi u osobnom trošku bez dodatne naknade.
- obveza projektanta je ishoditi revizije glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala te ovisno je li revizija potrebna sukladno pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

C. IZVEDBENI PROJEKT

- projektant je dužan izraditi Izvedbeni projekt za građevinu koji treba sadržavati odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.
- izvedbeni projekt mora sadržavati sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (primjerice: planove oplata, nacрте armature, radioničke nacрте nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacрте detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).
- obveza projektanta je ishoditi revizije Izvedbenog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije ukoliko je ona propisana od strane revidenta glavnog projekta
- projektant je dužan izraditi troškovnike temeljem izvedbenog projekta te troškovnik opremanja

5. NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Prije uvezivanja projekta, Projektant je dužan Naručitelju prirediti prezentaciju na kojoj će ga detaljno upoznati s idejnim projektom, a također će dostaviti i radnu verziju projekta (1 tiskani primjerak + 1 u elektroničkom obliku) na pregled i reviziju. Konačnu verziju kompletne projektne dokumentacije (tekst, nacрти, tablice, sheme, fotografije, skice i dr. prilozi) projektant se obvezuje dostaviti u elektroničkom obliku u originalnom formatu softvera u kojem je napravljena (.dwg, .docx, .xlsx i dr.) i u .pdf formatu.

Naručitelju dostaviti:

- **Idejni projekt** u elektroničkom obliku na nosaču podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan elektroničkom obliku (3 primjerka).
- **Glavni projekt** u elektroničkom obliku na nosaču podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan elektroničkom obliku (3 primjerka).
- **Izvedbeni projekt** u elektroničkom obliku na nosaču podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan elektroničkom obliku (3 primjerka).

Nosač podataka je potrebno označiti naljepnicom slijedećeg sadržaja: Naziv i sjedište naručitelja/investitora, naziv građevine ili njezinog dijela, razina razrade i oznaka projekta, naziv i sjedište tvrtke koja je izradila projekt i datum izrade projekta.

6. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

- Građevinska i uporabna dozvola za postojeće građevine na čestici
- Postojeće stanje – nacрти

7. ROKOVI ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Idejni projekt 60 dana od potpisa Ugovora
- Glavni projekt 60 dana od usuglašavanja/prihvata idejnog projekta od strane Naručitelja, ishođenih posebnih uvjeta/uvjeta priključenja i ishođenja suglasnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- Izvedbeni projekt i troškovnici 60 dana od ishođenja pravomoćne građevinske dozvole

8. POTREBNI SADRŽAJI DODATNOG OBJEKTA

(Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta od 26. travnja 2013. koju je donio Ministar znanosti, obrazovanja i sporta te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola i opreme građevina škola od 30. prosinca 2022. koju je donio Ministar znanosti i obrazovanja)

Dodatni objekt treba sadržavati 9 učionica razredne nastave i 3 specijalizirane učionice sve sa kompletnim pratećim sadržajima, unutarnje društvene prostore (PVN/blagovaonica, knjižnica), gospodarske prostore (kuhinjski pogon, energetska – tehnički blok), ostale prostore (ulazni prostor, komunikacije, garderobe, sanitarije). Također potrebno je riješiti promet u mirovanju i manipulativne površine te vanjske prostore oko objekta (prilazni putevi, okoliš).

Izradio:

Marko Čatić, mag.ing.aedif

9. PRILOZI


- DOKAZI LEGALNOSTI
- SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI



REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
ISPOSTAVA NAŠICE

Našice, Pejačevićev trg 7.

KLASA: UP/I-361-o5/ol-ol/13
URBROJ: 2158-o4/5-o4-ol-3
NAŠICE, 10. rujna 2001.

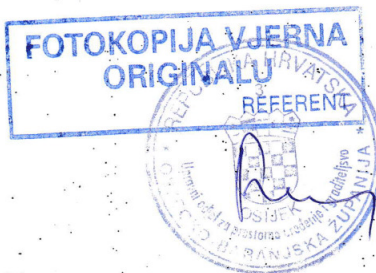

Ovo rješenje postalo je pravomoćno
dana 27.9.2001. godine
Našice, 27.12.2017. godine

Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Našice, na temelju članka 68. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 52/99. i 75/99.) a na zahtjev MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB zastupanog po "BALIĆ INŽENJERING" d.o.o. Osijek, izdaje

U P O R A B N U D O Z V O L U

Investitor MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB može koristiti građevinu: OSNOVNA ŠKOLA izgrađena u Našicama, Antuna Mihanovića bb na zemljištu k.č.br. 900 upisanom u z.k.ul. br. 4339 k.o. Našice (BEZ VIŠENAMJENSKE ŠPORTSKE DVORANE) i PRILAZNA CESTA DO ŠKOLE (južna) na dijelovima k.č.br. 901., 3506/1, 3506/2, 919/1 katastr. općina Našice, Ulica Antuna Mihanovića (dio) u Našicama.

O B R A Z L O Ž E N J E

Podneskom MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB zastupanog po "BALIĆ INŽENJERING" d.o.o. Osijek od 30. srpnja 2001. godine zatraženo je od ovog Ureda da se obavi tehnički pregled i izda uporabna dozvola za građevinu opisanu u izreci.

Povjerenstvo za tehnički pregled formirano od ovog Ureda sastalo se dana 2. kolovoza 2001. godine, te je donijelo mišljenje kojim se predlaže Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Našice da se za navedenu građevinu izda uporabna dozvola nakon otklanjanja nedostataka navedenih u točkama 1. do zaključno 35 u zapisniku povjerenstva za tehnički pregled.

Investitor i izvođači radova u međuvremenu su otklonili spomenute nedostatke, te su ovom Uredu o tome dostavili sljedeće dokaze:

KLASA: UP/I-361-o5/ol-ol/13.

- 2 -

- pismeno izvješće o otklanjanju nedostataka predsjednika povjerenstva i vještaka za građevinsko zanatske radove od 8.9.2001. godine,
- pismeno izvješće o otklanjanju nedostataka vještaka za elektro radove od 7.9.2001. godine,
- zapisnik o kontroli otklanjanju nedostataka sanitarnog inspektora Klasa: 54o-o2/ol-o3/33, Urbroj: 2158-o3-o5/o3-ol-ol. od 30.8.2001. godine,
- zapisnik inspektora PU Osječko-baranjska, Odsjek zaštite od požara Osijek o otklanjanju nedostataka od 7.9.2001. godine,
- pismeno izvješće o otklanjanju nedostataka vještaka za strojarske radove od 7. 9. 2001. godine,
- službena zabilješka inspektora rada o otklanjanju nedostataka od 10.9.2001. godine,
- pismeno izvješće predstavnika KP "NAŠIČKI VODOVOD" p.o. Našice o otklanjanju nedostataka broj: 544 od 7.9.2001. godine.

Pregledom dostavljene dokumentacije u ovom Uredu utvrđeno je da su otklonjenje sve uvjetne primjedbe iz zapisnika o tehničkom pregledu od 2.8.2001. godine.

Polazeći od naprijed navedenog utvrđeno je da se za građevinu: OSNOVNA ŠKOLA (BEZ VIŠENAMJENSKE ŠPORTSKE DVORANE) i PRILAZNA CESTA DO ŠKOLE (južna) izgrađeno sukladno građevnoj dozvoli Klasa: UP/I-361-o3/98-ol/136, Urbroj: 2158-o4/5-o4-98-2. od 17.8.1998. godine i izmjenom i dopunom građevne dozvole Klasa: UP/I-361-o3/ol-ol/96, Urbroj: 2158-o4/5-o4-ol-4. od 27.7.2001. godine izdane od Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Našice može izdati dozvola za njezinu uporabu.

Na temelju iznesenog, riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja - Zagreb. Žalba se podnosi putem ovog Ureda pismeno ili usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a plaća se po Tbr.3. Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn upravnih biljega.

Oslobodeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. ZOUP-a.

DOSTAVITI:

1. "BALIĆ INŽENJERING" d.o.o.
Osijek, Vatrogasna 106.,
2. Građevna inspekcija, ovdje
3. Evidencija, ovdje,
4. Pismohrana.

PO OVLAŠTENJU PRIVREMENOG PREDSTOJNIKA:

VODITELJ PODODSJEKA:

Miroslav Pintarić, dipl.inž.





REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U OSJEČKO - BARANJSKOJ ŽUPANIJ
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO
I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE
Ispostava Našice

31500 Našice, Pejačevićev trg 7.
Tel: 031-613-122 Fax: 031-613-699

Našice, Pejačevićev trg 7.

KLASA: UP/I-361-05/03-01/12
URBROJ: 2158-14-03/04-03-4
NAŠICE, 19. svibnja 2003.

Ovo rješenje postalo je konačno.

dana 11. lipnja 2003. godine.

Dne. 16. lipnja 2003. godine.

Ovlašteni službenik



Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Našice, na temelju članka 68. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 52/99., 75/99. i 117/01.), a na zahtjev Ministarstva prosvjete i športa RH, Zagreb zastupanog temeljem punomoći po tvrtki "RECHNER" d.o.o. Đakovo, Vijenac Kardinala A. Stepinca 10. izdaje:

UPORABNU DOZVOLU

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA RH, ZAGREB može koristiti građevinu: **VIŠENAMJENSKA ŠPORTSKA DVORANA** (bez vanjskih športskih igrališta) izgrađena uz Osnovnu školu "Kralja Tomislava" u Našicama, Matice Hrvatske I. na zemljištu k.č.broj 900, katastarska općina Našice.

O b r a z l o ž e n j e

Podneskom Ministarstva prosvjete i športa RH, Zagreb zastupanog temeljem punomoći KLASA: 404-03/99-01/98, URBROJ: 532-05-02/2-03-30 od 11. travnja 2003. god. po tvrtki "RECHNER" d.o.o. Đakovo, Vijenac Kardinala A. Stepinca 10. zatraženo je dana 14. travnja 2003. godine od ovog Ureda da se obavi tehnički pregled i izda uporabna dozvola za građevinu opisanu u izreci, za koju je izdana građevna dozvola od strane Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša - Ispostava Našice KLASA: UP/I-361-03/98-01/136,

- 2 -

KLASA: UP/I-361-05/03-01/12

URBROJ: 2158-04/5-04-98-2 od 17. kolovoza 1998. god. i izmjena i dopuna građevne dozvole izdana od istoga Ureda KLASA: UP/I-361-03/01-01/96, URBROJ: 2158-04/5-04-01-4 od 27. srpnja 2001. godine.

Povjerenstvo za tehnički pregled formirano od ovog Ureda sastalo se dana 16. travnja 2003. godine, te dalo mišljenje kojim se predlaže Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostavae Našice da se za navedenu građevinu izda uporabna dozvola nakon otklanjanja nedostataka navedenih u zapisniku povjerenstva za tehnički pregled u točkama od 1. do zaključno 9., a koje je potrebno otkloniti najkasnije do 16. 05. 2003. god.

Investitor i izvođači radova u međuvremenu su otklonili spomenute nedostatke, te su ovom Uredu dostavili:

- izvješće predsjednika Povjerenstva KLASA: 361-05/03-01/6, URBROJ:2158-03-02/3-03-02 J.Đ. od 15. 05. 2003. godine glede otklanjanja nedostataka navedenih pod točkama 1. i 2. u zapisniku povjerenstva,
- mišljenje vještaka za strojarske radove od 16. svibnja 2003. godine u kojem se navodi da su otklonjeni nedostaci navedeni pod točkom 3. u zapisniku povjerenstva,
- mišljenje inspektora zaštite od požara od 16. svibnja 2003. u kojem se navodi da su otklonjeni nedostaci navedeni pod točkama 4, 5, 6, 7, 8 u zapisniku povjerenstva,
- mišljenje sanitarnog inspektora od 16. svibnja 2003. godine u kojem se navodi da je otklonjen nedostatak naveden pod točkom 9. u zapisniku povjerenstva.

Ovaj Ured je u provedenom postupku utvrdio da je citiranom građevnom dozvolom odobrena izgradnja osnovne škole, višenamjenske športske dvorane i prilazne ceste do škole (južna). Za građevinu: osnovna škola i prilazna cesta do škole (južna) izdana je uporabna dozvola od strane Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Ispostava Našice KLASA: UP/I-361-05/01-01/13, URBROJ: 2158-04/5-04-01-3 od 10. rujna 2001. god., kao dio građevine.

U postupku je nadalje utvrđeno da je projektnom dokumentacijom uz dvoranu predviđena izgradnja vanjskih športskih igrališta koja prema nalazu i mišljenju povjerenstva za tehnički pregled nisu izgrađena, ali nisu niti neophodan preduvjet za korištenje višenamjenske športske dvorane, koja se može koristiti i prije nego se ti vanjski športski tereni izgrade.

Polazeći od naprijed navedenoga utvrđeno je da se za izgrađenu predmetnu višenamjensku športsku dvoranu (bez vanjskih športskih igrališta) kao dio građevine, sukladno članku 68. i 73. Zakona o gradnji, može izdati dozvola za njezinu uporabu.

Na temelju iznesenog, riješeno je kao u izreci.

- 3 -

KLASA: UP/I-361-05/03-01/12**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – Zagreb. Žalba se podnosi putem ovog Ureda pismeno ili usmeno na zapisnik ili preporučeno putem pošte u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a plaća se po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn. upravnih biljega.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. ZOUP-a.

DOSTAVITI :

1. "RECHNER" d.o.o. Đakovo,
Vijenac Kardinala A. Stepinca 10.,
2. Građevna inspekcija Osijek
(po konačnosti rješenja),
1. Evidencija, ovdje,
4. Pismohrana.

VODITELJ ISPOSTAVE:**Blaženko Rendulić, dipl.iur.**

Ovo rješenje postalo je pravomoćno

dana 11.6.2003. godine

Našice, 27.12.2018. godine


Potpis:



- ① 1/1, Osnovna Škola Kralja Tomislava, Ulica Matice Hrvatske 1, Našice, OIB:86358961388
② 1/1, Grad Našice-Javno Dobro U Općoj Uporabi, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, Našice, OIB:01775928940
③ 1/1, Grad Našice-Javno Dobro U Općoj Uporabi, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, Našice, OIB:01775928940
④ 1/1, Grad Našice-Javno Dobro U Općoj Uporabi, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, Našice, OIB:01775928940
⑤ 1/1, Rh - Ministarstvo Socijalne Politike I Mladih., OIB:15351583880
1/1, Grad Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, Našice, OIB:01775928940
⑥ 1/1, Grad Našice, Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, OIB:01775928940
⑦ 1/1, Grad Našice, Našice, Trg Dr. Franje Tuđmana 7, OIB:01775928940
⑧ 1/1, Hrvatska Elektroprivreda D.D., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
k.č.br. 900, k.o. Našice postojeće zgrade OŠ kralja Tomislava sa
prikazom planirane lokacije dodatnog objekta

MJ 1:500

-  planirana lokacija dodatnog objekta i površine za promet u mirovanju na čestici
-  postojeća zgrada OŠ kralja Tomislava
-  postojeća zgrada dvorane OŠ kralja Tomislava

IZRADIO:
MARKO ČATIĆ, mag. ing. aedif.

 **CTC - inženjering** d.o.o.
za projektiranje, nadzor i građenje