

TEMELJNA STOPA

M 1:25

NADTEMELJ

M 1:25

DISPOZICIJA

M 1:500

NAPOMENA:

TEMELJE IZVESTI NA DOBRO PORAVNATOJ I ZBIJENOJ PODLOZI NA KOJU JE POTREBNO IZLITI 5 cm PODLOŽNOG BETONA C12/15. SVE MJERE USKLADITI S ARHITEKTONSKIM PODLOGAMA TE IH KONTROLIRATI NA TERENU.

SVE NEUSKLADENOSTI, DVOSMISLENOSTI I NEDOREČENOSTI U NACRTIMA USKLADITI S AUTORIMA SPORNIH NACRTA. PRIJE ARMIRANJA OBAVEZNO PREGLEDATI NACRTE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VEZANIH ZA OVIM NACRTOM PRIKAZANU KONSTRUKCIJU. U SLUČAJU NEJASNOĆA KONTAKTIRATI PROJEKTANTA ILI NADZORNOG INŽENJERA. SVE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE MEĐUSOBNO KRUTO POVEZATI. RADNE REŠKE OSIGURATI ISTEG MREŽAMA, TE PREMA POTREBI BRTVITI.

TEMELJE BETONIRATI U DNEVNIM TAKTOVIMA TE IH DEFINIRATI NA GRADILIŠTU OVISNO O TEHNOLOGIJI IZVEDBE U DOGOVORU SA NADZORNIM INŽENJEROM.

MINIMALNI PREKLAP ARMATURNIH ŠIPKI = 50 Ø
PRODORE USKLADITI SA NACRTIMA INSTALACIJA. SVE PRODORE VEĆE OD 25x25 cm ADEKVATNO OJAČATI, ODNOSNO ARMIRATI PREMA POSEBNOM DETALJU.

NAPOMENA:

PRIJE BETONIRANJA OBAVEZNO UGRADITI ARMATURU PRIKAZANU NACRTIMA TEMELJNIH GREDA !!!

GRADIVO:

BETON: C25/30, XC2

ARMATURA:

ŠIPKE: B500B

debljina zaštitnog sloja:

TEMELJNA STOPA

Cnom=Cmin + ΔCdev

Cnom=4,0 + 1,0

Cnom=5,0 cm

NADTEMELJ

Cnom=Cmin + ΔCdev

Cnom=3,0 + 1,0

Cnom=4,0 cm

Šipke - rekapitulacija

ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
01_109_TEMELJNA STOPA TS-1E (1 kom)					
1	52	12	4.50	20	90.00
2	54	12	4.50	20	90.00
3	240	12	2.40	26	62.40
4	289	12	2.89	40	115.60
5	286	12	3.50	8	28.00
6	91	12	3.90	6	23.40
7	91	10	2.68	12	32.16
8	108	16	3.40	6	20.40
9	108	14	3.34	6	20.04
10	92	8	2.00	7	14.00
11	92	10	2.00	7	14.00
12	100	12	2.40	14	33.60
13	69	10	2.29	7	16.03

Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m]	Težina [kg]
B500			
8	22.40	0.41	9.07
10	126.41	0.63	80.14
12	443.00	0.91	403.57
14	58.20	1.24	72.28
16	20.40	1.62	33.07
20	52.50	2.54	133.14
Ukupno (B500)			731.28
Ukupno			731.28

Investitor:

Osječko-baranjska županija
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR
Grad Osijek
Franje Kuhača, 31000 Osijek HR


Lokacija zahvata:

OSIJEK
k.č.br. 9701/7, k.o. Osijek


Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA POSLOVNE GRADEVINE
GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:

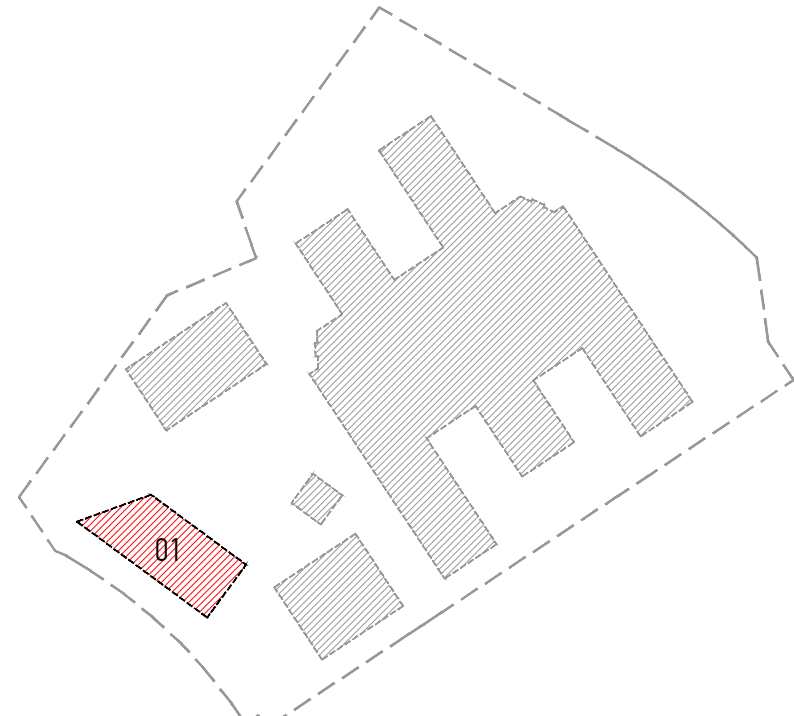

Apsolutne kote iskazane su u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu (HDKS)
±0,00 = 90,00 m.n.m.



6		
5		
4		
3		
2		
1	Početna verzija	HD / 10.12.2020.
Verzija	Izmjena	Odobrio: Crtao/Datum:

Naziv mape:

IZVEDBENI PROJEKT
PLANOWI OPLATE I ARMATURE

Strukovna odrednica:

GRAĐEVINSKI PROJEKT
KONSTRUKCIJE

Voditelj projekta:

Siniša Berežić dipl.ing.građ.
ovlašten inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektantski ured:

SIRRAH projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

Projektant:

Marko Cindrić mag.ing.aedif.
ovlašten inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 4364
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Suradnici:

Zorislav Đurašević dipl.ing.građ.
Hrvoje Domazetović mag.ing.aedif.

Broj mape:

MAPA 3

Zajednička oznaka projekta:

17/2020

Oznaka projekta:

17/2020-3

Šifra projekta:

Faza projekta:

Verzija:

1:25

Projekt Code:

Project phase:

Project type:

Drawing mark:

Drawing No:

Sadržaj:

OBJEKT 01

TEMELJNA STOPA TS-1E

GC 03 PK 01 109

01

\\STORAGE\\data\\D\\P 0340 - Gospodarski Centar\\14_izvedbeni projekt\\projekti\\03_projekt konstrukcije\\ARMATURA\\01_TEMELJNA KONSTRUKCIJA