

Šipke - specifikacija


ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
01_102_TEMELJNA PLOČA DIZALA (1 kom)					
1	32 / 24 / 33 / 24 / 287	12	4.00	19	76.00
2	24 / 287 / 24	12	3.35	19	63.65
3	42 / 22 / 41 / 22 / 273	12	4.00	20	80.00
4	22 / 273 / 22	12	3.17	20	63.40
5	19 / 134 / 19	10	3.28	17	55.76
6	19 / 90 / 91	12	2.00	17	34.00
7	17 / 66 / 67	10	1.50	42	63.00
8	200	10	2.00	14	28.00
9	17 / 91 / 92	12	2.00	6	12.00
10	200	12	2.00	2	4.00
11	240	12	2.40	4	9.60
12	240	10	2.40	28	67.20
13	69 / 44 / 69	12	2.08	19	39.52
14	19 / 133 / 19	10	3.26	30	97.80
15	30 / 270 / 30	12	3.30	2	6.60
16	30 / 284 / 31	12	3.45	2	6.90
17	14 / 20 / 14 / 28 / 14 / 20 / 14 / 20	14	1.00	25	25.00

Šipke - rekapitulacija

Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
B500			
10	311.76	0.63	197.66
12	395.67	0.91	360.46
14	25.00	1.24	31.05
Ukupno (B500)			589.16
Ukupno			589.16

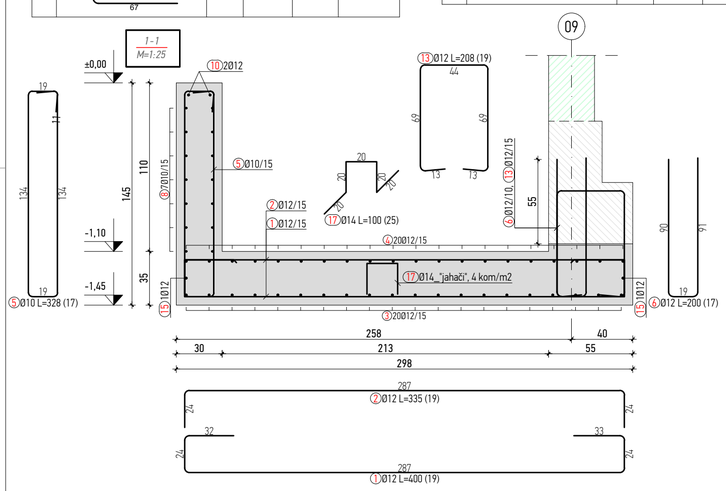

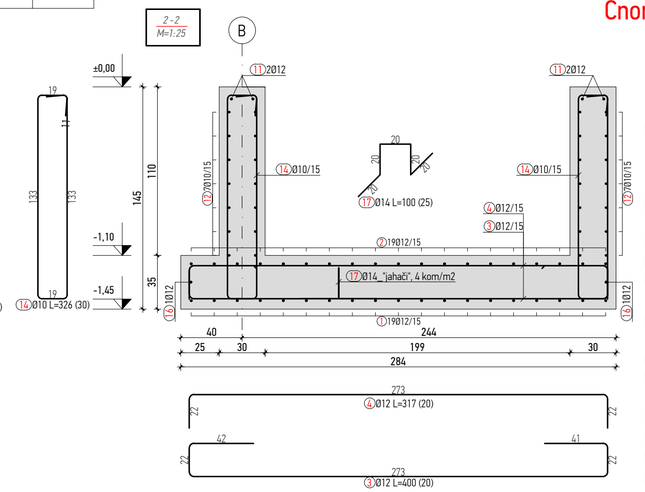


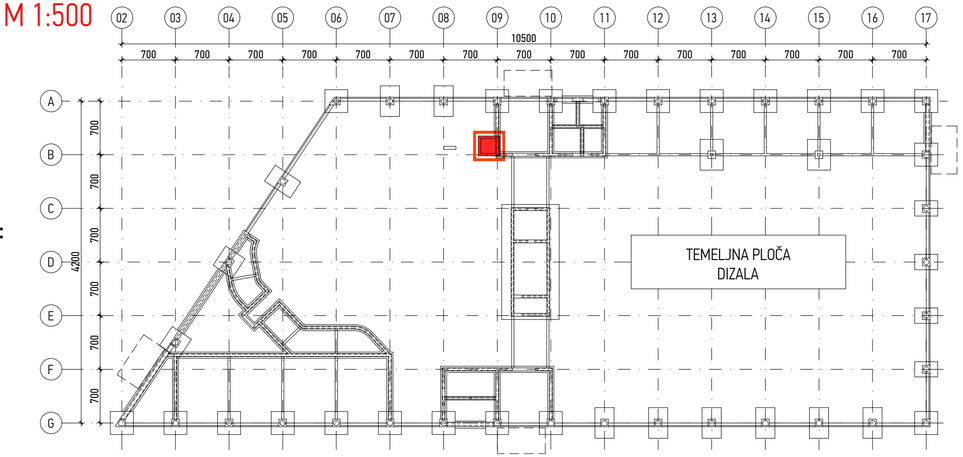


GRADIVO:
BETON: C25/30, XC2
ARMATURA:
ŠIPKE: B500B
debljina zaštitnog sloja:
Cnom=Cmin + ΔCdev
Cnom=4,0 + 1,0
Cnom=5,0 cm

NAPOMENA:
TEMELJE IZVESTI NA DOBRO PORAVNATOJ I ZBIJENOJ PODLOZI NA KOJU JE POTREBNO IZLITI 5 cm PODLOŽNOG BETONA C12/15.
SVE MJERE USKLADITI S ARHITEKTONSKIM PODLOGAMA TE IH KONTROLIRATI NA TERENU.
SVE NEUSKLADENOSTI, DVOSMISLENOSTI I NEDOREČENOSTI U NACRTIMA USKLADITI S AUTORIMA SPORNIH NACRTA.
PRIJE ARMIRANJA OBAVEZNO PREGLEDATI NACRTE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VEZANIH ZA OVIM NACRTOM PRIKAZANU KONSTRUKCIJU. U SLUČAJU NEJASNOĆA KONTAKTIRATI PROJEKTANTA ILI NADZORNOG INŽENJERA.
SVE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE MEĐUSOBNO KRUTO POVEZATI.
RADNE REŠKE OSIGURATI ISTEG MREŽAMA, TE PREMA POTREBI BRTVITI.
TEMELJE BETONIRATI U DNEVNIM TAKTOVIMA TE IH DEFINIRATI NA GRADILIŠTU OVISNO O TEHNOLOGIJI IZVEDBE U DOGOVORU SA NADZORNIM INŽENJEROM.
MINIMALNI PREKLOP ARMATURNIH ŠIPKI = 50 Ø
PRODORE USKLADITI SA NACRTIMA INSTALACIJA. SVE PRODORE VEĆE OD 25x25 cm ADEKVATNO OJAČATI, ODNOSNO ARMIRATI PREMA POSEBNOM DETALJU.

TEMELJNA PLOČA DIZALA
M 1:25

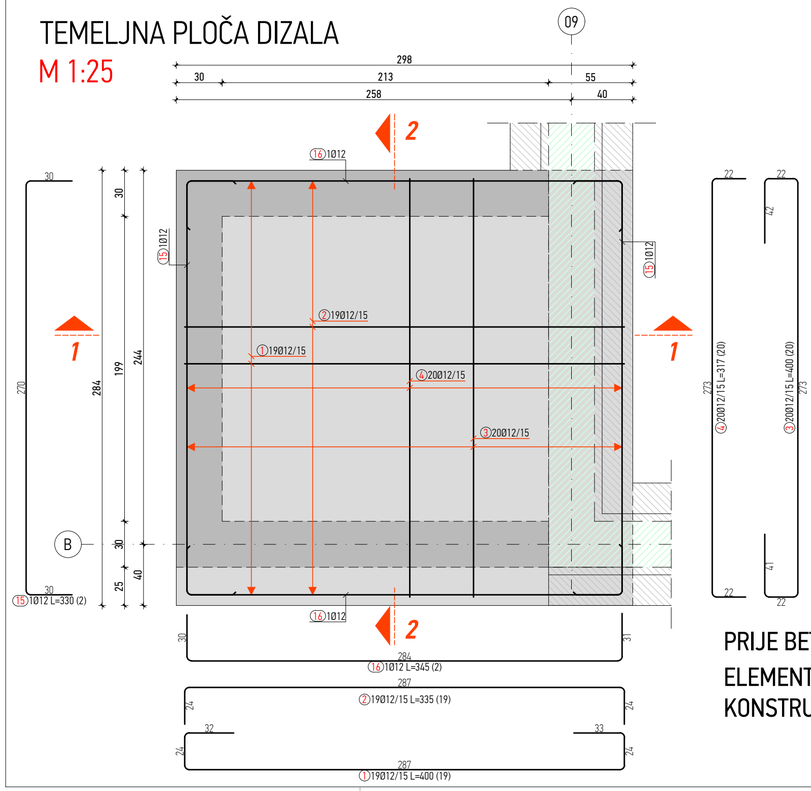

NADTEMELJNI ZIDOVI
M 1:25

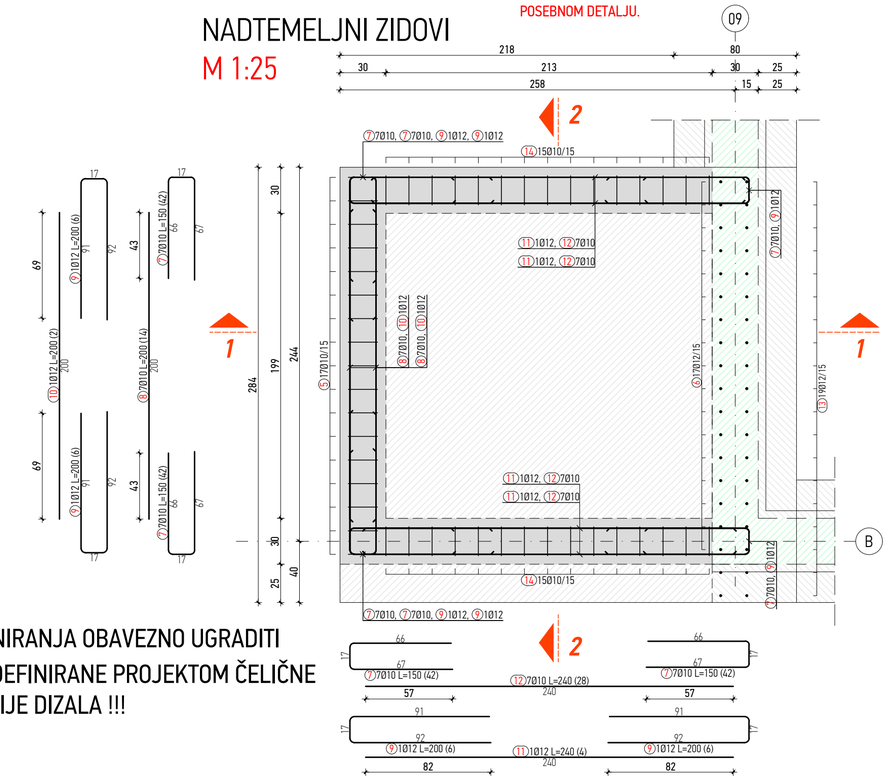


PRIJE BETONIRANJA OBAVEZNO UGRADITI ELEMENTE DEFINIRANE PROJEKTOM ČELIČNE KONSTRUKCIJE DIZALA !!!

Investitor:
Osječko-baranjska županija
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR
Grad Osijek
Franje Kuhača, 31000 Osijek HR

Lokacija zahvata:
OSIJEK
k.č.br. 9701/7, k.o. Osijek

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE
GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:

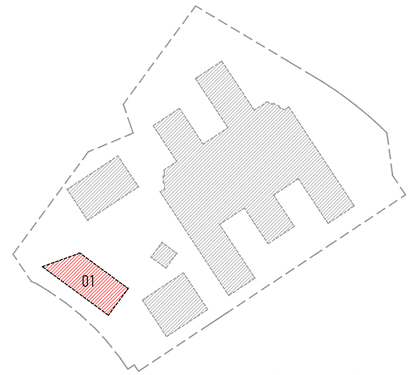

Apsolutne kote iskazane su u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu (HDKS)
±0,00 = 90,00 m.n.m.

Verzija	Izmjena	Odobrio	Crtao/Datum
6			
5			
4			
3			
2			
1	Početna verzija		HD / 03.12.2020.

Naziv mape:
IZVEDBENI PROJEKT
PLANOVI OPLATE I ARMATURE

Strukovna odrednica:
GRAĐEVINSKI PROJEKT
KONSTRUKCIJE

Voditelj projekta: Siniša Berečić dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektant: Marko Cindrić mag.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 4364
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Suradnici: Zorislav Đurašević dipl.ing.građ.
Hrvoje Domazetović mag.ing.aedif.

Projektantski ured:
SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

Broj mape:	Zajednička oznaka projekta:	Oznaka projekta:
MAPA 3	17/2020	17/2020-3

Datum: Studeni 2020.
Mjerilo: 1:25

Šifra projekta:	Faza projekta:	Vrsta projekta:	Oznaka crteža:	Broj crteža:
Projekt Code:	Project phase:	Project type:	Drawing mark:	Drawing No:
GC	03	PK	01	102

Sadržaj:
OBJEKT 01
TEMELJNA PLOČA DIZALA

Verzija: Revision: 01

\\STORAGE\data1 (D)\P 0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekti\projekti\03_projekt konstrukcije\ARMATURA\01_TEMELJNA KONSTRUKCIJA