

Šipke - specifikacija					
ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
01_139_TEMELJNA TRAKA TT-2 (1 kom)					
1	69 / 29 / 11 / 29 / 69	10	2.18	28	61.04
2	70 / 31 / 11 / 31 / 70	10	2.24	29	64.96
3	310 / 50	20	3.60	7	25.20
4	575 / 25	20	6.00	4	24.00
5	550 / 50	20	6.00	3	18.00
6	275 / 25	10	3.00	6	18.00
7	575 / 25	10	6.00	6	36.00
8	120	12	1.20	88	105.60


GRADIVO:
BETON: C25/30, XC2
ARMATURA:
ŠIPKE: B500B
debljina zaštitnog sloja:
TEMELJNA TRAKA
Cnom=Cmin + ΔCdev
Cnom=4,0 + 1,0
Cnom=5,0 cm
NADTEMELJ
Cnom=Cmin + ΔCdev
Cnom=3,0 + 1,0
Cnom=4,0 cm

DISPOZICIJA
M 1:500

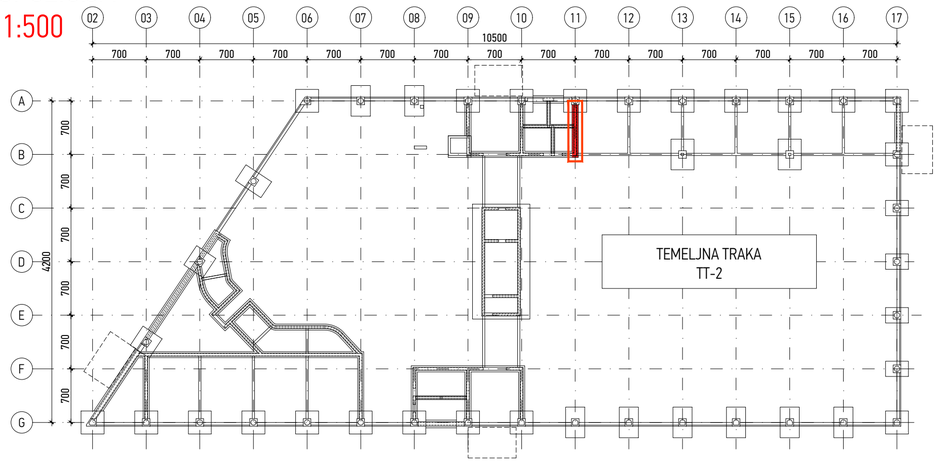

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
B500			
10	180.00	0.63	114.12
12	105.60	0.91	96.20
20	67.20	2.54	170.42
Ukupno (B500)			380.74
Ukupno			380.74

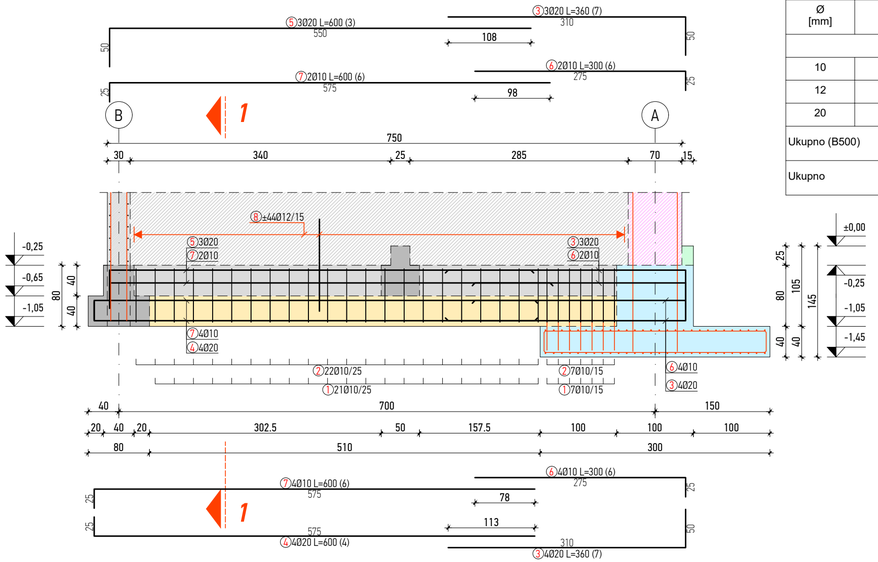

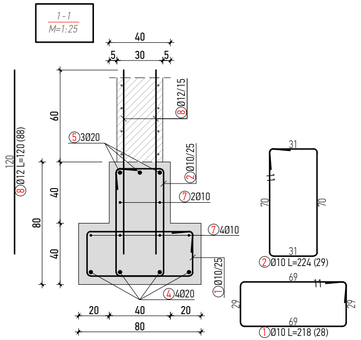


NAPOMENA:
TEMELJE IZVESTI NA DOBRO PORAVNATOJ I ZBIJENOJ PODLOZI NA KOJU JE POTREBNO IZLITI 5 cm PODLOŽNOG BETONA C12/15.
SVE MJERE USKLADITI S ARHITEKTONSKIM PODLOGAMA TE IH KONTROLIRATI NA TERENU.
SVE NEUSKLAĐENOSTI, DVOSMISLENOSTI I NEDOREČENOSTI U NACRTIMA USKLADITI S AUTORIMA SPORNIH NACRTA.
PRIJE ARMIRANJA OBAVEZNO PREGLEDATI NACRTE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VEZANIH ZA OVIM NACRTOM PRIKAZANU KONSTRUKCIJU. U SLUČAJU NEJASNOĆA KONTAKTIRATI PROJEKTANTA ILI NADZORNOG INŽENJERA.
SVE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE MEĐUSOBNO KRUTO POVEZATI.
RADNE REŠKE OSIGURATI ISTEG MREŽAMA, TE PREMA POTREBI BRTVITI.
TEMELJE BETONIRATI U DNEVNIM TAKTOVIMA TE IH DEFINIRATI NA GRADILIŠTU OVISNO O TEHNOLOGIJI IZVEDBE U DOGOVORU SA NADZORNIM INŽENJEROM.
MINIMALNI PREKLOP ARMATURNIH ŠIPKI = 50 Ø
PRODORE USKLADITI SA NACRTIMA INSTALACIJA. SVE PRODORE VEĆE OD 25x25 cm ADEKVATNO OJAČATI, ODNOSNO ARMIRATI PREMA POSEBNOM DETALJU.

Investitor: Osječko-baranjska županija
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR
Grad Osijek
Franje Kuhača, 31000 Osijek HR

Lokacija zahvata: OSIJEK
k.č.br. 9701/7, k.o. Osijek

Zahvat u prostoru:
IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE
GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:

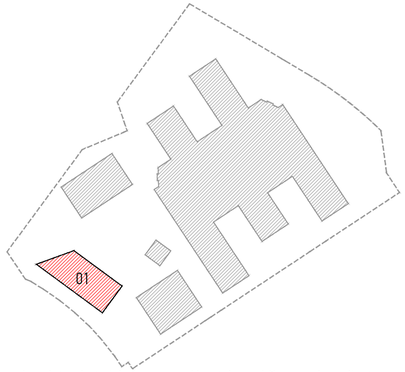

Apsolutne kote iskazane su u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu (HDKS)
±0,00 = 90,00 m.n.m.

Verzija	Izmjena	Odobrio	Crtao/Datum
6			
5			
4			
3			
2			
1	Početna verzija		MC / 07.12.2020.

Naziv mape:
IZVEDBENI PROJEKT
PLANOVI OPLATE I ARMATURE

Strukovna odrednica:
GRAĐEVINSKI PROJEKT
KONSTRUKCIJE

Voditelj projekta: Siniša Berečić dipl.ing.građ.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektant: Marko Cindrić mag.ing.aedif.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 4364
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Suradnici: Zorislav Đurašević dipl.ing.građ.
Hrvoje Domazetović mag.ing.aedif.

Projektantski ured:
SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

Broj mape:	Zajednička oznaka projekta:	Oznaka projekta:
MAPA 3	17/2020	17/2020-3

Datum: Studeni 2020.
Mjerilo: 1:50

Šifra projekta:	Faza projekta:	Vrsta projekta:	Oznaka crteža:	Broj crteža:
Projekt Code:	Project phase:	Project type:	Drawing mark:	Drawing No:
GC	03	PK	01	139

Sadržaj:
OBJEKT 01
TEMELJNA TRAKA TT-2

Verzija: 01
Revision:

\\STORAGE\data1 (D)\P 0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekt\projekti\03_projekt konstrukcije\ARMATURA\01_TEMELJNA KONSTRUKCIJA