POZICIJE ŠIPKI


3 i 4 ISKROJITI NA GRADILIŠTU

POŠTIVAJUĆI SVA PRAVILA ARMIRANJA, TEMELJNE TRAKE MEĐUSOBNO KRUTO POVEZATI !!!

TT-17

KARAKTERISTIČNI PRESJEK


M 1:25



L= 12,80 m

TLOCRT TEMELJNIH TRAKA TT-17

M 1:100

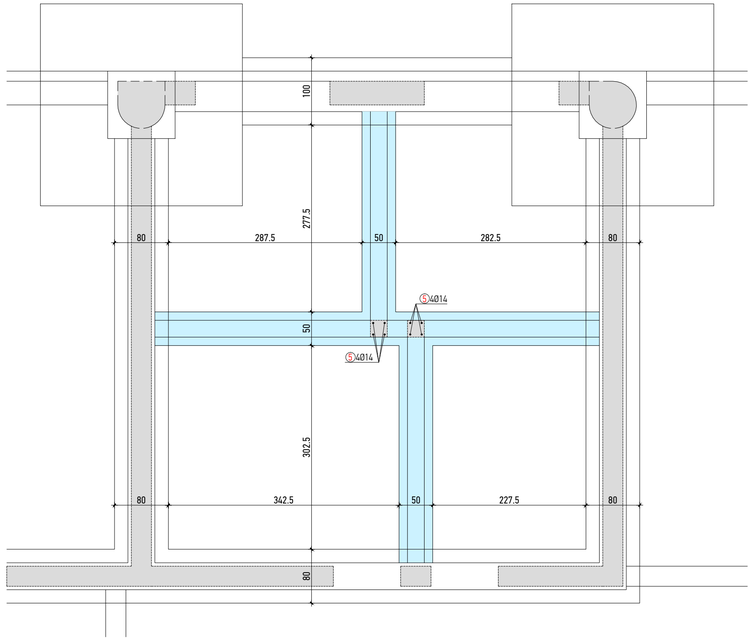

GRADIVO:

BETON: C25/30, XC2

ARMATURA:

ŠIPKE: B500B

debljina zaštitnog sloja:

TEMELJNA TRAKA

Cnom=Cmin + ΔCdev

Cnom=4,0 + 1,0

Cnom=5,0 cm

debljina zaštitnog sloja:

NADTEMELJ


Cnom=Cmin + ΔCdev

Cnom=3,0 + 1,0

Cnom=4,0 cm

DISPOZICIJA

M 1:500

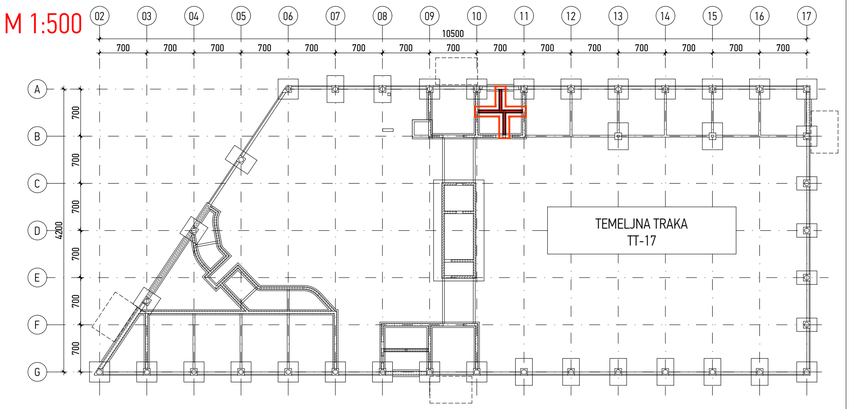

NAPOMENA:

TEMELJE IZVESTI NA DOBRO PORAVNATOJ I ZBIJENOJ PODLOZI NA KOJU JE POTREBNO IZLITI 5 cm PODLOŽNOG BETONA C12/15.

SVE MJERE USKLADITI S ARHITEKTONSKIM PODLOGAMA TE IH KONTROLIRATI NA TERENU.

SVE NEUSKLAĐENOSTI, DVOSMISLENOSTI I NEDOREČENOSTI U NACRTIMA USKLADITI S AUTORIMA SPORNIH NACRTA.

PRIJE ARMIRANJA OBAVEZNO PREGLEDATI NACRTE KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA VEZANIH ZA OVIM NACRTOM PRIKAZANU KONSTRUKCIJU. U SLUČAJU NEJASNOĆA KONTAKTIRATI PROJEKTANTA ILI NADZORNOG INŽENJERA.

SVE KONSTRUKTIVNE ELEMENTE MEĐUSOBNO KRUTO POVEZATI.

RADNE REŠKE OSIGURATI ISTEG MREŽAMA, TE PREMA POTREBI BRTVITI.

TEMELJE BETONIRATI U DNEVNIM TAKTOVIMA TE IH DEFINIRATI NA GRADILIŠTU OVISNO O TEHNOLOGIJI IZVEDBE U DOGOVORU SA NADZORNIM INŽENJEROM.

MINIMALNI PREKLOP ARMATURNIH ŠIPKI = 50 Ø

PRODORE USKLADITI SA NACRTIMA INSTALACIJA. SVE PRODORE VEĆE OD 25x25 cm ADEKVATNO OJAČATI, ODNOSNO ARMIRATI PREMA POSEBNOM DETALJU.

Šipke - specifikacija

ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
01_154_TEMELJNA TRAKA TT-17 (1 kom)					
1	39 / 29 / 29 / 39	8	1.54	50	77.00
2	55 / 9 / 16 / 16 / 55	8	1.60	50	80.00
3	1200	14	12.00	7	84.00
4	1200	10	12.00	5	60.00
5	130 / 20	14	1.50	8	12.00

Šipke - rekapitulacija


Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
B500			
8	157.00	0.41	63.59
10	60.00	0.63	38.04
14	96.00	1.24	119.23
Ukupno (B500)			220.86
Ukupno			220.86

Investitor: Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR; Grad Osijek; Franje Kuhača, 31000 Osijek HR

Lokacija zahvata: OSIJEK, k.č.br. 9701/7, k.o. Osijek

Zahvat u prostoru: IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:

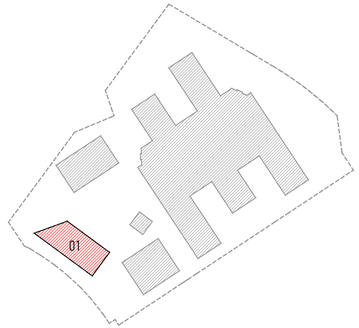

Apsolutne kote iskazane su u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu (HDKS)

±0,00 = 90,00 m.n.m.

Verzija	Izmjena	Odobrio	Crtao/Datum
6			
5			
4			
3			
2			
1	Početna verzija		MC / 11.12.2020.

Naziv mape: IZVEDBENI PROJEKT – PLANOVI OPLATE I ARMATURE

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Voditelj projekta: Siniša Berečić dipl.ing.grad. – ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433, SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektant: Marko Cindrić mag.ing.aedif. – ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 4364, SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Suradnici: Zorislav Đuraševič dipl.ing.grad., Hrvoje Domazetović mag.ing.aedif.

Projektantski ured: SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor, Ribarska 4, 31000 Osijek - HR, OIB: 85629778085

Broj mape:	Zajednička oznaka projekta:	Oznaka projekta:
MAPA 3	17/2020	17/2020-3

Datum: Studeni 2020. Mjerilo: 1:50

Šifra projekta:	Faza projekta:	Vrsta projekta:	Oznaka crteža:	Broj crteža:
Projekt Code:	Project phase:	Project type:	Drawing mark:	Drawing No:
GC	03	PK	01	154

Sadržaj: OBJEKT 01 – TEMELJNA TRAKA TT-17

Verzija: Revision: 01

\\STORAGE\data1 (D)\P 0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekt\projekti\03_projekt konstrukcije\ARMATURA\01_TEMELJNA KONSTRUKCIJA