
Pregrada glavnog izložbenog prostora | Unutarnja pregradna stijena dim. 685 x 369 cm

POZ US-15

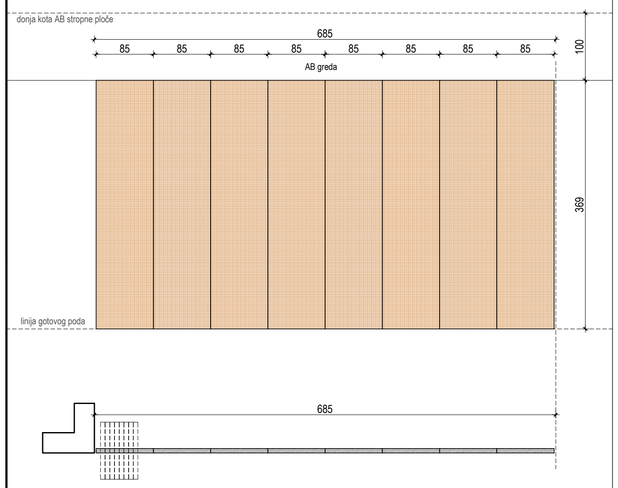

Unutarnja sklopiva zidna pregrada kao sustav aluminijskih profila sa ispunom od medijapan ploče. Boja profila RAL 7035, boja MDF ploča prirodni hrast. Debljina ploča 65 mm, zvučna izolacija min. 32dB

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700 kg/m3. Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.

Polja pregradne stijene izvesti u širini od max 90 cm.




*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.05.10.	1

Pregrada glavnog izložbenog prostora | Unutarnja pregradna stijena dim. 683 x 369 cm

POZ US-16

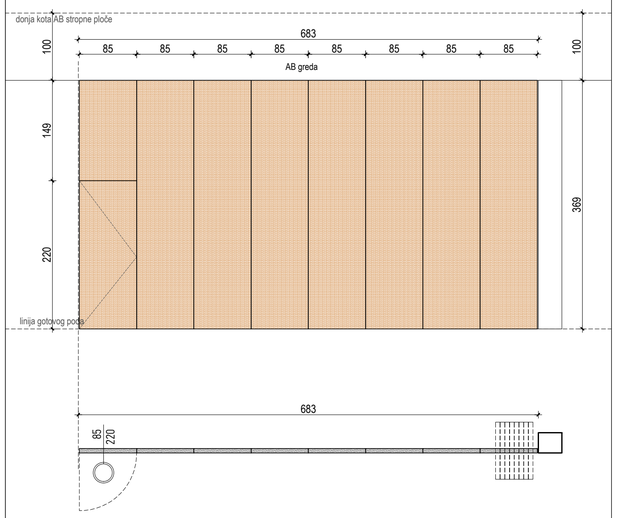

Unutarnja sklopiva zidna pregrada kao sustav aluminijskih profila sa ispunom od medijapan ploče. Boja profila RAL 7035, boja MDF ploča prirodni hrast. Debljina ploča 65 mm, zvučna izolacija min. 32dB

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700 kg/m3. Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.

Polja pregradne stijene izvesti u širini od max 90 cm.

U svakoj pregradi ugraditi po jedno evakuacijsko krilo koje se otvara u slučaju nužde kada je stijena zatvorena.




*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.05.20.	4

Pregrada glavnog izložbenog prostora | Unutarnja pregradna stijena dim. 665 x 369 cm

POZ US-17

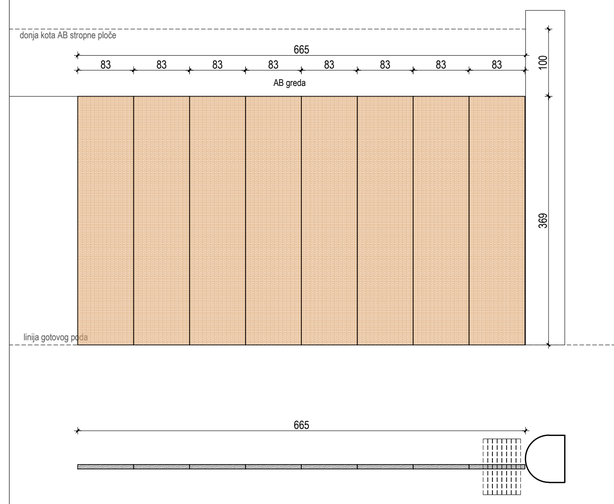

Unutarnja sklopiva zidna pregrada kao sustav aluminijskih profila sa ispunom od medijapan ploče. Boja profila RAL 7035, boja MDF ploča prirodni hrast. Debljina ploča 65 mm, zvučna izolacija min. 32dB

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700 kg/m3. Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.

Polja pregradne stijene izvesti u širini od max 90 cm.




*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.05.30.	1

Pregrada glavnog izložbenog prostora | Unutarnja pregradna stijena dim. 650 x 369 cm

POZ US-18

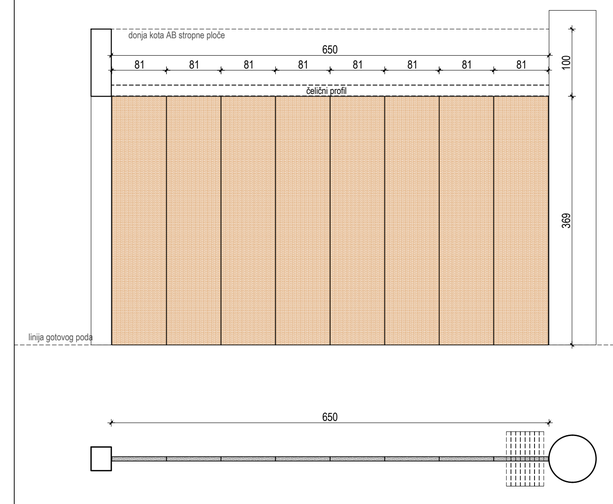

Unutarnja sklopiva zidna pregrada kao sustav aluminijskih profila sa ispunom od medijapan ploče. Boja profila RAL 7035, boja MDF ploča prirodni hrast. Debljina ploča 65 mm, zvučna izolacija min. 32dB

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700 kg/m3. Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.

Polja pregradne stijene izvesti u širini od max 90 cm.




*sve mjere kontrolirati na gradilištu

Oprema vrata: prema Listi bravarije.

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.05.40.	2

Staklena stijena galerije - 1. kat | Unutarnja pregradna stijena staklena fiksna dim. 686x310 cm

POZ US-13

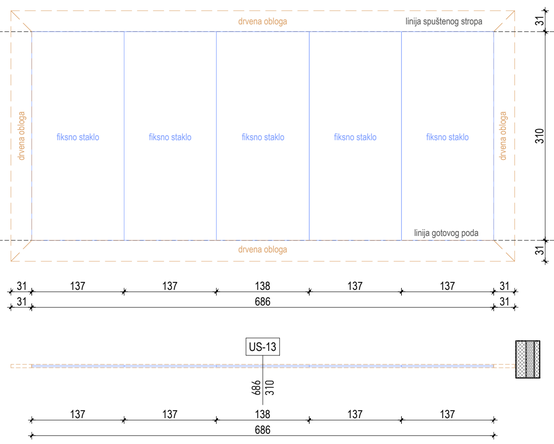

Unutarnja pregradna stijena od stakla. Staklo se ugrađuje u drveni okvir, spoj staklo na staklo, bez profila.

Ostakljenje:
Staklo u fiksnom polju: lamistal clear 6.6.1. Sigurnosno staklo u skladu s EN 12543 te Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 53/2017).


Staklena ispuna mora biti ugrađena na sredinu profila fiksnog dijela stijene, jednako udaljena od vanjske i unutarnje strane profila.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.04.10.	1

Staklena stijena galerije - 1. kat | Unutarnja pregradna stijena staklena fiksna dim. 668x310 cm

POZ US-14

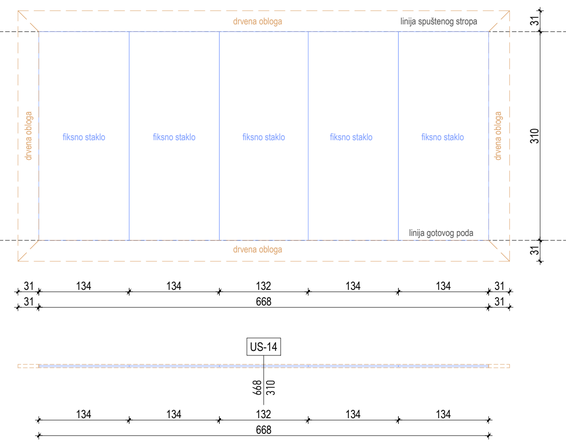

Unutarnja pregradna stijena od stakla. Staklo se ugrađuje u drveni okvir, spoj staklo na staklo, bez profila.

Ostakljenje:
Staklo u fiksnom polju: lamistal clear 6.6.1. Sigurnosno staklo u skladu s EN 12543 te Tehničkim propisom za staklene konstrukcije (NN 53/2017).

Staklena ispuna mora biti ugrađena na sredinu profila fiksnog dijela stijene, jednako udaljena od vanjske i unutarnje strane profila.

*sve mjere kontrolirati na gradilištu

STAVKA U TROŠKOVNIKU	KOMADA
10.04.04.20.	4

Investitor:
Osječko-baranjska županija
Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR
Grad Osijek
Franje Kuhača 9, 31000 Osijek HR

Lokacija zahvata:
OSIJEK
k.č.br. 9701/7 k.o. Osijek

Zahvat u prostoru:

IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK

Dispozicija:



±0,00 = 90,00 m.n.m.

Naziv mape:
IZVEDBENI PROJEKT

Strukovna odrednica:
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Voditelj projekta: **Siniša Berečić** dipl.ing.grad.
ovlašteni inženjer građevinarstva - broj ovlaštenja: G 3433
SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR

Projektanti: **dr.sci. Dražen Arbutina** dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt - broj ovlaštenja: A 1568
Mislav Salitrežić mag.ing.arh. i urb.
ovlašteni arhitekt - broj ovlaštenja: A 4302

Suradnici: **Siniša Berečić** dipl.ing.grad.
Saša Trninić grad.teh.

Projektantski ured:
SIRRAH projekt d.o.o za projektiranje i nadzor
Ribarska 4, 31000 Osijek - HR
OIB: 85629778085

Broj mape:	Zajednička oznaka projekta:	Oznaka projekta:
MAPA 1	17/2020	17/2020-1

Datum: Listopad 2020.
Mjerilo: 1:50

Šifra projekta:	Faza projekta:	Vrsta projekta:	Oznaka crteža:	Broj crteža:
Project code:	Project phase:	Project type:	Drawing mark:	Drawing No:
GC	03	AR	08	804

Sadržaj crteža:
SHEME BRAVARIJE
UNUTARNJE STAKLENE STIJENE 1

Verzija: 01
Revision:

\\STORAGE\data1 (D)\P 0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekt\projekti\01_arhitektonski